


- NC viljaperävaunut soveltuvat vaativampaankin käyttöön.
- Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, joilla karrystä on saatu mahdollisimman kevyt.
- Matala painopiste
- Jousitettu vetoaisa
- Lehtijouset molemmilla akseleilla
- 105km/h High Speed akselit
- Jarrut joka pyörässä
- 3mm Hardox lattia (yksiosainen)
- 3mm laidat (yksiosaiset)
- Taaksepäin levenevä lava
- 50 asteen kippauskulma
- LED valot
- Hydraulinen takalaita, laidan välissä kumitiiviste
- Valmistettu Irlannissa
- Lisävarusteena saatavissa mm. rehulaidat, rullapeitto, viljaluukku, ilmajarrut, ABS, eri rengaskokoja

Maahantuonti ja myynti:
 Konevuokraamo Rentti / Tracwest Oy
 Kankaanpääntie 554
 38920 Vatajankoski, Honkajoki
 Puh 050 379 9992
 info@rentti.com
 www.rentti.com





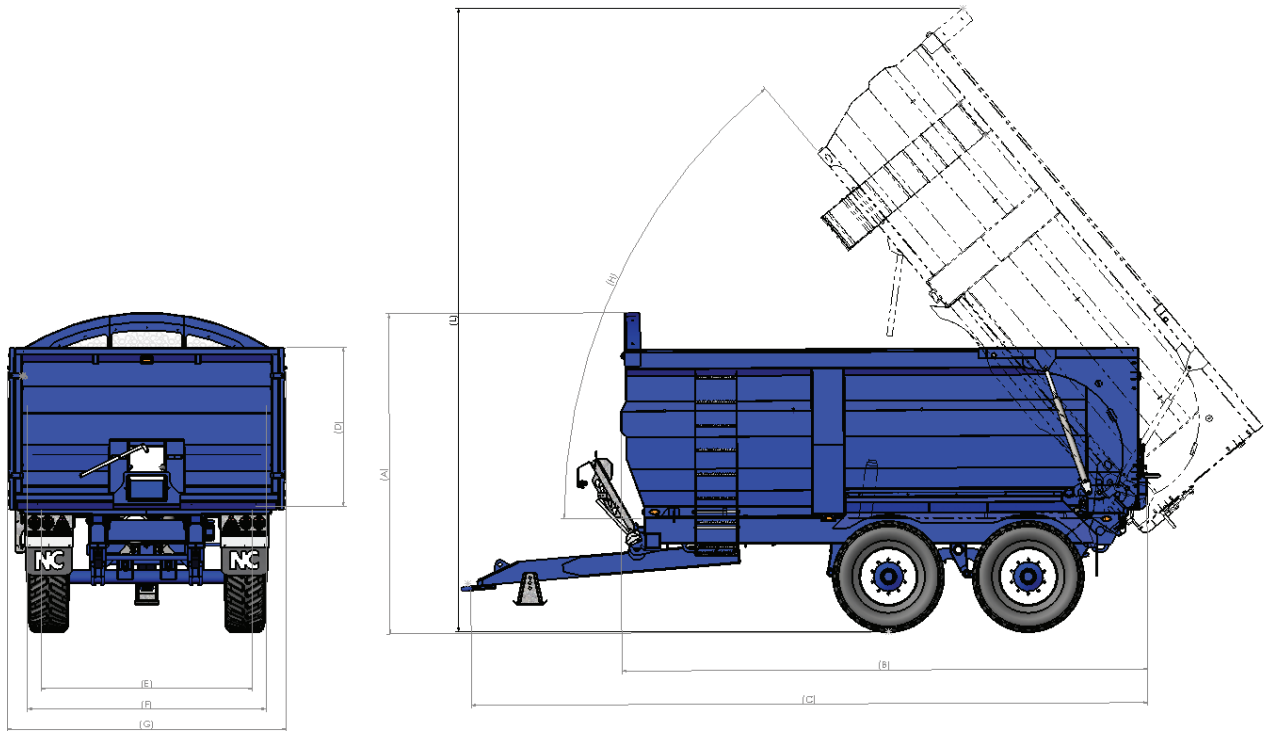

	Yksikkö	1650-13	1850-14	2050-16	2250-18	2450-20
Kokonaiskorkeus (A) (Vakiolaidoin)	m	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
Lavan pituus (B)	m	5.49	5.79	6.10	6.40	6.71
Kokonaispituus (C)	m	6.50	6.80	7.11	7.41	7.72
Laidan korkeus (D)	m	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
Lavan takaleveys (E)	m	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
Lavan etuleveys (F)	m	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Kokonaisleveys (G)	m	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
Kippauskulma (H)	°	50	50	50	50.0	50.0
Akseleiden lukumäärä	kpl	2	2	2	2	2
Lavan pohja	mm	3mm Hardox 450	3mm Hardox 450	3mm Hardox 450	3mm Hardox 450	3mm Hardox 450
Lavan laidat	mm	3mm S355 levy	3mm S355 levy	3mm S355 levy	3mm S355 levy	3mm S355 levy
Lavan tilavuus	m ³	16.70	18.80	20.90	23.00	25.10
Vetoaisa	Tyyppi	Jousitettu	Jousitettu	Jousitettu	Jousitettu	Jousitettu
Akselit	Tyyppi	Ø127mm 10p	Ø127mm 10p	Ø127mm 10p	Ø127mm 10p	Ø127mm 10p
Hydrauliset jarrut	Tyyppi	420x180	420x180	420x180	420x180	420x180
Kantavuus	tn	13	14	16	18	20
Vakiorenkaat	Tyyppi	385x65x22.5	385x65x22.5	385x65x22.5	385x65x22.5	385x65x22.5



